iiyama ディスプレイ 総合カタログ

2014年 10月版

ProLite

www.iiyama.co.jp iiyama 検索

ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ　サービス＆サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。

一人ひとりのお客様にご満足いただける製品を目指し 充実したサービスとサポートを

ご購入のご相談から設定・設置などの技術的なご質問、故障や修理のお問合せ、廃棄時の回収・リサイクルの受付まで専用の窓口をご用意し、一人ひとりのお客様・1台1台に行き渡るサービスとサポートを行っております。お気軽にお問合せください。

安心と信頼の3年保証

3年保証

iiyama製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。
※LCDパネル・バックライト及びタッチパネル・ACアダプタは「1年間保証」となります。

法人ユーザー様向け ご購入・ご相談

法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。
TEL:03-6739-3808
e-mail:web-info@iiyama.jp
受付時間 月～金9:00～18:00 土日祝10:00～20:00 ※弊社指定休日は除く

iiyamaサポートセンター

iiyama製品を末永く安心して使っていただくために、充実したサービス＆サポートを提供しております。
TEL:03-3570-6374
e-mail:support@iiyama.jp
受付時間:月～金曜日 9:00～18:00 ※土・日、祝祭日及び弊社指定休日は除く

iiyamaリサイクル

家庭系(個人ユーザー様窓口)
TEL:03-3570-6374
e-mail:support@mouse-jp.co.jp
受付時間:月～金曜日 9:00～18:00 ※土・日、祝祭日及び弊社指定休日は除く
法人系(法人ユーザー様)窓口
http://www.iiyama.co.jp/support/recycle/guidance/company.html

iiyama Eco Conscious

iiyamaは常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っております。

VCCI / J-MOSS / グリーン購入法 / PCリサイクル / TÜV-Bauart / PSE / CE / TÜV-GS / TCO Certified

正しく安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ず「クイックスタートガイドと取扱説明書」をよくお読みください。間違ったお取り扱いをすると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

ご使用の際、このようなことはありませんか？

●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。●本体やケースが異常に熱い。●焦げくさい臭いがする。●使用中に異常な音や振動等がある。●その他の異常がある。
故障や事故防止のため、コンセントからプラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お取り扱い販売店：

製造元：iiyama Vision&Technology
株式会社マウスコンピューター
東京本社：〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町15 神田TKMビル2F
TEL:03-6833-1010

カタログ記載内容：2014年10月24日現在

商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定格、使用は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。
●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2014年10月現在のものです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

ゲーミング シリーズ

144Hzでライバルに差を付けろ！
残像感の低減、突き抜ける快感と感動を。

27型 ProLite GB2773HS-2

ブラック GB2773HS-GB2				
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 300cd/㎡	応答速度 1ms (GtoG)	DisplayPort HDMI,DVI-D 3系統入力
HDCP 機能対応	DisplaPortとデュアルリンクDVIケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スウィーベル 機能	G / FLICKER FREE LED / Blue Light Cut

オープン価格

24型 ProLite GB2488HSU

ブラック GB2488HSU-B1					
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 350cd/㎡	応答速度 1ms (GtoG)	DisplayPort HDMI×2 DVI-D 4系統入力	
HDCP 機能対応	DisplaPortとデュアルリンクDVIケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スウィーベル 機能	90° 回転 機能付	G / FLICKER FREE LED

オープン価格

144Hz駆動パネル採用 残像を大幅に削減することで滑らかなスムーズ描写を実現

144Hz のリフレッシュレート入力が可能になることで、さらに残像感が低減され、動きの速い映像をなめらかに表現できます。※同梱のDVI デュアルリンクケーブルにて接続時

144Hz　60Hz

入力から表示のタイムラグを削減するダイレクトドライブモード機能

入力信号に対する表示遅延を最小限に抑えます。

黒レベル調整

10 段階でBlackTuner 調整することが可能です。

高速応答速度1ms

5 段階のオーバードライブ回路を搭載し、最大1ms まで応答速度を改善することが可能です。動画表示時に残像感を大幅に低減させるとともに、鮮やかでクオリティの高い映像を再現します。

ちらつきを低減させるフリッカーフリーLEDバックライト技術を搭載

LED の明滅を高速に繰り返すPWM 調光方式が一般的で、この高速に繰り返す明滅が画面のちらつきとなって目が疲れやすくなります。これに対してフリッカーフリーLED バックライト技術を搭載することにより、LED の光量を調整することで画面のちらつきを抑え、目の負担を軽減させています。

フリッカーフリーLED バックライト（イメージ）　従来のパネル（イメージ）

その他の特長

- ■i-StyleColor 機能搭載で、新たに「シミュレーション」「シューティング」「ユーザーモード 1/2/3」が選択できます。
- ■昇降スタンド搭載で130mm 高さ調整やチルト＆スウィーベル角度調整が可能です。
- ■タッチセンサーボタンを採用。凹凸のないシンプルなフロントデザイン。

※画像はイメージです。

4K UltraHD シリーズ

美しさ余すことなく広がる4Kディスプレイ

28型 ProLite B2888UHSU

マーベルブラック B2888UHSU-B1						
最大表示画素 3840×2160	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 300cd/㎡	応答速度 1ms (GtoG)	DisplayPort×2 HDMI×2,DVI-D D-SUB 6系統入力	HDCP 機能対応	
PIP/PBP 機能対応	DisplaPortとデュアルリンクDVIケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スウィーベル 機能	FLICKER FREE LED / Blue Light Cut		

オープン価格

8.3MegaPixelsと約10.7億色の表現力でかつてない圧倒的な美しさを体感

10bit カラー（10.7 億色）に対応しているので、なめらかな階調表現やグラデーションを実現。※10bit カラーはDisplayPort/HDMI 接続で対応。PC からの信号が10bit カラー信号に対応している場合のみ。

4K 8.3MegaPixels　フルHD 2.1MegaPixels

60Hz、高速応答速度1ms（GtoG）で動画やゲームにも最適

60Hz　30Hz

4K解像度で高精細・高領域を再現

Ultra HD（3840×2160）だから、フルHD の 4 倍の領域表示が可能。
※3840 ×2,160 @60Hz 接 続 は、DisplayPort 接続時のみであり、モニタ本体側の「メニュー→設定メニュー→DispalyPort →1.2」を選択する必要があります。※HDMI/DVI 接続時は3840×2160 @30Hz まで。※4K 表示に関しては、PC グラフィックカードのドライバ情報を必ずご確認ください。

Picture In Picture、Picture By Picture 機能対応、最大4画面分割表示が可能

Picture By Picture 機能

その他の特長

- ■昇降スタンド搭載で130mm 高さ調整やチルト＆スウィーベル角度調整が可能です。
- ■2 ポートのUSB ハブ搭載。
- ■便利な3 パターンのEco モードボタン搭載。

IPS 16:10 高解像度 シリーズ

目の前に**迫る**美しさ、
高画質が実現する**広大**な領域。

30型 ProLite XB3070WQS

ブラック XB3070WQS-B1

最大表示画素 2560×1600	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 350cd/㎡	応答速度 5ms (GtoG)	DisplayPort HDMI,DVI-D D-SUB 4系統入力
HDCP 機能対応	DisplaPort,デュアルリンクDVIケーブル 標準添付	107mm 昇降スタンド	左右各45° スウィーベル機能	IPS Plane Switching / FLICKER FREE LED / Blue Light Cut

オープン価格

24型 ProLite XB2485WSU-2

ブラック XB2485WSU-B2

最大表示画素 1920×1200	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 300cd/㎡	応答速度 5ms (GtoG)	DisplayPort DVI-D,D-SUB 3系統入力
HDCP 機能対応	DisplayPort ケーブル 標準添付	110mm 昇降スタンド	左右各160° スウィーベル機能	90° 回転 機能付 / IPS Plane Switching

オープン価格

Adobe RGB 比109% 対応した高い鮮明度と色彩のAH-IPS パネル液晶採用

(XB3070WQS-B1のみ)
Adobe RGB 比109%（カバー率99%）、sRGB 比146%（カバー率100%）対応のAH-IPS パネルで高視野角と高い色再現性を実現。

「sRGB」、「Adobe RGB Color」設定機能搭載 (XB3070WQS-B1のみ)

印刷デザインや高性能デジタルカメラに適した広色域画質の「Adobe RGB Color」設定やインターネットやWindows で使われている標準色の「sRGB」設定機能を搭載。使用環境に合わせて簡単に設定を切り替えることが可能です。

Adobe RGB

sRGB

16:10の高解像度で十分な垂直領域で高い作業効率

A3 原寸サイズが余裕な圧倒的な大画面作業領域を確保することが可能です。

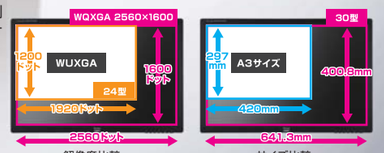

解像度比較

サイズ比較

その他の特長

- ■昇降スタンド搭載やチルト＆スウィーベル角度調整が可能です。
- ■便利な3 パターンのEco モードボタン搭載。
- ■DotByDot の等倍表示が可能。

IPS 高解像度 シリーズ

より広く、よりスマートに。
27型WQHD（2560×1440）AH-IPSパネル液晶

27型 ProLite XB2776QS-2

ブラック XB2776QS-B2

最大表示画素 2560×1440	高コントラスト 50000000:1 (ACR時)	輝度 350cd/㎡	応答速度 5ms (GtoG)	DisplayPort HDMI,DVI-D D-SUB 4系統入力
HDCP 機能対応	DisplaPort,デュアルリンクDVIケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スウィーベル機能	90° 回転 機能付 / IPS Plane Switching / FLICKER FREE LED

オープン価格

高精細 AH-IPS 液晶パネルを採用

色再現性の精度や安定性の高い AH-IPS パネルを採用。
【NTSC 比 82%、sRGB116%をカバー】

ちらつきを低減させるフリッカーフリーLEDバックライト技術を搭載

LED の明滅を高速に繰り返すPWM調光方式が一般的で、この高速に繰り返す明滅が画面のちらつきとなって目が疲れやすくなります。これに対してフリッカーフリーLED バックライト技術を搭載することにより、LED の光量を調整することで画面のちらつきを抑え、目の負担を軽減させています。

フリッカーフリーLED バックライト（イメージ）

従来のパネル（イメージ）

6 色カラーマトリックスで多彩な画質調整可能なノングレアモデル

液晶パネルの表示性能に加え、iiyama 独自の多彩な画質調整機能を装備。RGB に加え、イエロー、マゼンダ、シアンをそれぞれ個々に調整可能。画像全体の色調に影響を与えず、調節したい色のみを制御できます。

その他の特長

- ■便利な3 パターンのEco モードボタン搭載。
- ■昇降スタンド搭載で130mm 高さ調整やチルト＆スウィーベル角度調整が可能です。
- ■ACR 機能で、5,000,000 :1 のハイコントラストを実現。

IPS ウルトラスリム シリーズ

さらに**美しくスマート**に、
フラットスタイルで
魅せる液晶へ。

27型 ProLite XUB2790HS
23型 ProLite XUB2390HS

ブラック XUB2790HS-B1	ブラック XUB2390HS-B1
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)
輝度 250cd/㎡	応答速度 5ms (GtoG)
HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド
左右各45° スウィーベル 機能	90° 回転 機能付
IPS In-Plane Switching	

オープン価格

23型 ProLite XU2390HS
21.5型 ProLite XU2290HS

ブラック XU2390HS-B1	ブラック XU2290HS-B1
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)
輝度 250cd/㎡	応答速度 5ms (GtoG)
HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	IPS In-Plane Switching

オープン価格

段差のないフラットなウルトラスリムデザイン

上左右に段差のないフラットなウルトラスリムライン画面を採用しています。また、ベゼルと非表示部分がわずか12mm のウルトラスリムラインを採用しています。

色鮮やかで低消費電力のAH-IPS方式パネル採用

色鮮やかな色表現が可能なうえ、TN モデルと比べても引けを取らない低消費電力を実現しました。

パーフェクトなスタイリッシュスタンド (XUB2790HS-B1/XUB2390HS-B1のみ)

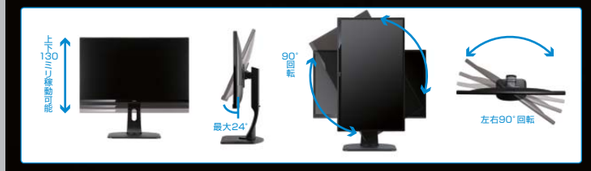

その他の特長

- ■便利な3 パターンのEco モードボタン搭載。
- ■アスペクト比固定拡大モード。
- ■オーバードライブ回路機能搭載。
- ■ACR 機能で、5,000,000 :1 のハイコントラストを実現。

IPS スタンダード シリーズ

もっと**身近**に、よりやさしく、
ワイドに広がる**感動**画質。

23型 ProLite XB2380HS-2

ブラック XB2380HS-B2	
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)
輝度 250cd/㎡	応答速度 5ms (GtoG)
HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド
左右各160° スウィーベル 機能	90° 回転 機能付
IPS In-Plane Switching	

オープン価格

23型 ProLite X2382HS　ProLite X2380HS-W2

ブラック X2382HS-GB1	ホワイト X2380HS-W2
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)
輝度 250cd/㎡	応答速度 5ms (GtoG)
HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	IPS In-Plane Switching

オープン価格

鮮明な色合いで広視野角なIPS方式パネル採用

IPS (In-Plane-Switching) 方式パネル採用により、色と明るさの変化やにじみが少ないほかに、ギラギラした目に刺さるようなまぶしさが抑えられ、目が疲れにくい安定した表示が可能となります。また、広視野角左右上下178°、応答速度5ms (GtoG)、高コントラスト5,000,000 :1 を実現。色ムラの少ない鮮明で締まった画像表現が可能です。

どの角度からみても安定した色表示が可能

視野角が広く、安定した色表示が可能だから、複数での囲み説明や、会議でのプレゼンテーションでも白浮きが少なく、より特長が発揮されます。

ギラギラしたまぶしさがなく疲れにくい

パソコン用ディスプレイはテレビとは違い近距離で長時間見続けるものなので、とても重要です。IPS パネルは目に刺さるようなギラギラ感のまぶしさがなく、目の疲れを軽減します。

その他の特長

- ■便利な3 パターンのEco モードボタン搭載。
- ■i-StyleColor 機能搭載で映像に最適なカラーモードを提供。
- ■アスペクト比固定拡大モード。
- ■オーバードライブ回路機能搭載。
- ■ACR 機能で、5,000,000 :1 のハイコントラストを実現。

VA シリーズ

黒が違う。美しさ際立つ。AMVA+パネル液晶。

27型 ProLite XB2783HSU

ブラック XB2783HSU-B1									
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 300cd/㎡	応答速度 4ms (GtoG)	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スウィーベル機能	90°回転 機能付

FLICKER FREE LED / AMVA

オープン価格

24型 ProLite XB2483HSU

ブラック XB2483HSU-B1									
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 250cd/㎡	応答速度 4ms (GtoG)	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スウィーベル機能	90°回転 機能付

FLICKER FREE LED / AMVA

オープン価格

AMVA+ パネルによる美しい黒と高い色再現性

AMVA+ 方式パネル採用により、表示色16,777,216 色24bit True カラー、広視野角左右上下178°、高コントラスト5,000,000 :1 を実現。より引き締まった純粋な黒を映し出し、色再現性が高く、色ムラのない緻密な締まった画像表現が可能です。

便利なEcoワンタッチボタン搭載

消費電力を最大約54%削減可能なEcoモードボタン搭載。

高さや角度が自由自在

「高さ調節」「チルト調節」「縦横90°回転」「画面の向きを動かせるスウィーベル」の4 つの特長で、見やすい位置に楽に設定でき、さまざまな場所や用途に使えます。

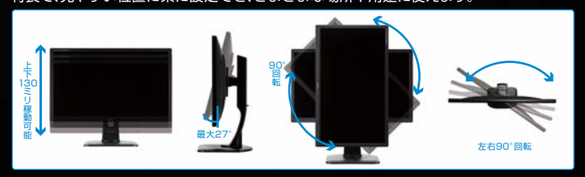

2ポートのUSBハブ搭載

左サイドに2 つ、USB ハブを搭載。



スタンダード シリーズ

LED液晶を、さらに身近に、もっと使いやすく。

省エネ Eco モードワンタッチボタン搭載

バックライトの明るさを自動で弱め、消費電力を低減します。省エネなうえ地球環境にやさしいモデルとなっております。



便利なEco ワンタッチボタンを搭載

i-Style Color機能搭載で映像に最適なカラーモードを提供

iiyama オリジナルのi-Style Color 機能で、動画やゲームなど、表示するモードによって最適な画質を簡単にお選びできます

24型 ProLite E2483HS　　21.5型 ProLite E2282HS

ブラック E2483HS-B1								ブラック E2282HS-GB1							
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 250cd/㎡	応答速度 2ms (GtoG)	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	FLICKER FREE LED / Blue Light Cut (E2483HS-B1)	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 250cd/㎡	応答速度 5ms	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	FLICKER FREE LED / Blue Light Cut (E2282HS-GB1)

オープン価格

使いやすい昇降スタンド機能付

パーフェクトスタンド



「昇降機能」と「チルト調節」

適度に調節することで、疲労の度合いや作業効率が大きく変わってきます。

「90°回転機能」

長い文章や媒体チェック業務、プチサイネージ系として広く活用が可能です。

「スウィーベル機能」

会議室のプレゼンテーションやミーティング、受付端末機として最適です。

23.6型 ProLite B2480HS-2

ブラック B2480HS-B2 ホワイト B2480HS-W2					
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 300cd/㎡	応答速度 2ms (GtoG)	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各160° スウィーベル機能	90°回転 機能付	学校環境衛生の基準に配慮	

オープン価格

21.5型 ProLite B2280HS

ブラック B2280HS-B1 ホワイト B2280HS-W1					
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 250cd/㎡	応答速度 5ms	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各160° スウィーベル機能	90°回転 機能付	学校環境衛生の基準に配慮	

オープン価格

スタンダード シリーズ

スマートなハイコストパフォーマンスモデル

ノングレアパネル液晶を搭載した、ビジネスシーンでもパーソナルユースでも活躍する、コストパフォーマンスに優れたシリーズです。

23型 ProLite E2380HSD

ブラック E2380HSD-B1 ホワイト E2380HSD-W1

最大表示画素	高コントラスト	輝度	応答速度	DVI-D
1920×1080	5000000:1 (ACR時)	250cd/㎡	5ms	D-SUB 2系統入力

HDCP 機能対応

オープン価格

21.5型 ProLite E2278HD-2

ブラック E2278HD-GB2

最大表示画素	高コントラスト	輝度	応答速度	DVI-D
1920×1080	5000000:1 (ACR時)	250cd/㎡	5ms	D-SUB 2系統入力

HDCP 機能対応

オープン価格

19.5型 ProLite E2083HSD-2

ブラック E2083HSD-B2

最大表示画素	高コントラスト	輝度	応答速度	DVI-D
1600×900	5000000:1 (ACR時)	250cd/㎡	5ms	D-SUB 2系統入力

HDCP 機能対応 / FLICKER FREE LED / Blue Light Cut

オープン価格

法人・文教 シリーズ

学校や法人ユースに最適

学校健康法（文部科学省）で基準としている「学校環境衛生の基準」に定められるシックハウス原因物質のホルムアルデヒドや揮発性有機化合物が厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアしていますので、安心して教室やオフィスへ導入していただける製品です。

硬化ガラス保護パネルでしっかりガード（P2252HS-B1のみ）

画面の破損や汚れを防ぐ表面硬度5H、厚さ2 mmの硬化ガラス保護パネル搭載！指でつついたり、叩いたり、鉛筆やペンなどによる引っかき傷から液晶画面をしっかりガード。

21.5型 ProLite P2252HS

ブラック P2252HS-B1

最大表示画素	高コントラスト	輝度	応答速度	HDMI,DVI-D
1920×1080	5000000:1 (ACR時)	225cd/㎡	5ms	D-SUB 3系統入力

HDCP 機能対応 / 硬化ガラス保護パネル搭載

オープン価格

19型 ProLite E1980SD-2

ブラック E1980SD-B2 ホワイト E1980SD-W2

最大表示画素	高コントラスト	輝度	応答速度	DVI-D
1280×1024	5000000:1 (ACR時)	250cd/㎡	5ms	D-SUB 2系統入力

HDCP 機能対応

オープン価格

17型 ProLite E1780SD

ブラック E1780SD-B1 ホワイト E1780SD-W1

最大表示画素	高コントラスト	輝度	応答速度	DVI-D
1280×1024	5000000:1 (ACR時)	250cd/㎡	5ms	D-SUB 2系統入力

HDCP 機能対応

オープン価格

マルチタッチパネル シリーズ

投影型静電容量 シリーズ

Windows 8 Compatible

Windows8/8.1 対応 10ポイントマルチタッチ

全面フラットで使いやすく、画面のタップやスワイプなどの最大10 点までのタッチ操作が可能です。表面硬度7H の高硬度ガラス保護パネルを採用しました。

27型AMVA+パネルの圧倒的な大画面（T2735MSC-B1のみ）

27 型の大画面55° のチルト角度調節や平置き使いも可能なブックスタンド搭載。

23 型AH-IPS パネルで美しい色再現性と自由な操作性

（T2336MSC-B1 のみ）

視野角が広く、白浮きが少ない安定した色表示が可能なうえ、使い方が自由自在なダブルヒンジスタンドを搭載。

27型 ProLite T2735MSC

ブラック T2735MSC-B1

タッチ方式	最大表示画素	高コントラスト	輝度	応答速度	HDMI(MHL対応)	HDCP	70°	AMVA+	硬化ガラス
投影型静電容量方式	1920×1080	5000000:1 (ACR時)	260cd/㎡	5ms (GtoG)	DVI-D,D-SUB 3系統入力	機能対応	チルト角度調節機能		保護パネル搭載

オープン価格

23型 ProLite T2336MSC

ブラック T2336MSC-B1

タッチ方式	最大表示画素	高コントラスト	輝度	応答速度	HDMI	HDCP	ダブルヒンジスタンド	IPS Plane Switching	硬化ガラス
投影型静電容量方式	1920×1080	5000000:1 (ACR時)	225cd/㎡	5ms (GtoG)	DVI-D,D-SUB 3系統入力	機能対応			保護パネル搭載

オープン価格

光学カメラ方式 シリーズ

光学式タッチパネルを採用

コストパフォーマンスに優れてるほか、傷による座標ずれや抵抗膜方式などのように打点寿命がなく、シンプルな機構なので故障しにくいのが特徴です。

21.5 型 Windows8/8.1 対応 5ポイントタッチ（T2253MTS-B1 のみ）

耐久性にすぐれたガラス保護パネルで表面に傷がつきにく、透過率に優れ鮮やかな色表示が可能です。パネル表面は表面硬度8H、厚さ3mm の高硬度のガラス保護パネルを採用。また、表示領域に余裕をもたせているので、画面の右端から左に軽くはらうように指を動かしてチャームバーを呼び出す「スワイプ操作」が簡単にできます。

23.6 型 Windows® 7 対応 2 ポイントタッチ（T2452MTS-B4 のみ）

大画面だから、フルHD の高解像度表示でもメニューやアイコンがより大きく表示され、タッチ操作が簡単です。

23.6型 ProLite T2452MTS-4

ブラック T2452MTS-B4

タッチ方式	最大表示画素	高コントラスト	輝度	応答速度	HDMI	HDCP	31°	硬化ガラス
光学カメラ方式 2point	1920×1080	5000000:1 (ACR時)	260cd/㎡	2ms (GtoG)	DVI-D,D-SUB 3系統入力	機能対応	チルト角度調節機能	保護パネル搭載

オープン価格

21.5型 ProLite T2253MTS

ブラック T2253MTS-GB1

タッチ方式	最大表示画素	高コントラスト	輝度	応答速度	HDMI	HDCP	31°	硬化ガラス
光学カメラ方式 5point	1920×1080	5000000:1 (ACR時)	220cd/㎡	2ms (GtoG)	DVI-D,D-SUB 3系統入力	機能対応	チルト角度調節機能	保護パネル搭載

オープン価格

業務用タッチパネル シリーズ

抵抗膜方式タッチパネルを採用

タッチすることによる電位の変動を検出する5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用しています。高いコストパフォーマンスや低消費電力、連続的検知が可能など信頼性に優れています。また、指だけでなく手袋やタッチペン等でも操作することができる汎用性の高い方式です。



【メリット】
低コストで埃や水滴に強く、指だけでなく手袋やペン入力が可能。

【デメリット】
画面透過率が低く、耐久性や耐衝撃性が低い。

ワイドレンジチルトスタンド搭載

強度と安定性が高く、−5 ～90°の角度調整が可能なチルトスタンドを採用。

19型 ProLite T1931SR-2 / **17型 ProLite T1731SR-2** / **15型 ProLite T1531SR**

	PLT1931SR-B2	PLT1931SR-W2	T1731SR-B2	T1731SR-W2	PLT1531SR-B1	PLT1531SR-W1
	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト
最大表示画素	1280×1024 (T1931SR/T1731SR)					
最大表示画素	1024×768 (PLT1531SR)					
高コントラスト	900:1(標準) (PLT1931SR)					
高コントラスト	1000:1(標準) (T1731SR)					
高コントラスト	500:1(標準) (PLT1531SR)					
輝度	200cd/㎡					
応答速度	8ms (PLT1531SR)					
応答速度	5ms (PLT1931SR/T1731SR)					
IP54防塵・防滴規格対応 ※フロントベゼル正面のみ						
3年保証	(T1931SR-2/T1731SR-2)					
DVI-D D-SUB 2系統入力						
通信方式 RS-232C/USB						
95° ワイドレンジスタンド						

オープン価格

超音波 シリーズ

超音波表面弾性波方式タッチパネルを採用

SAW (Surface Acoustic Wave) 方式とも呼ばれており、光透過率、耐久性に優れていることから主に公共用などに使われています。超音波表面弾性波方式はガラス表面にある発信子から超音波を伝播させ、タッチしたことによる超音波信号の減衰を受信子で検知することにより、タッチポイントを検出します。



【メリット】
高い安定性と長寿命のほか、透過率・視認性や耐久性・対傷性が高い。

【デメリット】
水滴や異物などに反応してしまう。

ワイドレンジチルトスタンド搭載

強度と安定性が高く、−5 ～90°の角度調整が可能なチルトスタンドを採用。

17型 ProLite T1731SAW-2 / **15型 ProLite T1531SAW**

	T1731SAW-B2	PLT1531SAW-B1
	ブラック	ブラック
最大表示画素	1280×1024 (T1731SAW-B2)	
最大表示画素	1024×768 (PLT1531SAW-B1)	
高コントラスト	1000:1(標準) (T1731SAW-B2)	
高コントラスト	500:1(標準) (PLT1531SAW-B1)	
輝度	230cd/㎡	
IP54防塵・防滴規格対応 ※フロントベゼル正面のみ		
3年保証	(T1731SAW-2)	
応答速度	8ms (PLT1531SAW-B1)	
応答速度	5ms (T1731SAW-B2)	
DVI-D D-SUB 2系統入力		
通信方式 RS-232C/USB		
95° ワイドレンジスタンド		

オープン価格

静電容量 シリーズ

投影型静電容量方式タッチパネルを採用

軽く触れるだけで直観的な操作ができる使いやすさや、複数の指で画像の拡大や移動などの操作ができることが投影型静電容量方式(Projected Capacitive)の特徴です。透明電極のパターン層の上にガラスカバーを配置し、指が触れることによる静電容量の変化を検出し、位置を特定しています。



【メリット】
水滴や油・埃に強く、抵抗膜に比べて透過率や耐久性、対傷性が高い。

【デメリット】
ペンや手袋に反応しない。設置環境の影響を受けやすい。

全面フラットのベゼルフリー画面 マルチタッチ機能対応 ワイドレンジチルトスタンド搭載

21.5型 ProLite T2234MC / **17型 ProLite T1732MSC-B1X** / **15型 ProLite T1532MSC**

	PLT2234MC-B1	T1732MSC-B1X	T1532MSC-B1
	ブラック	ブラック	ブラック
最大表示画素	1920×1080 (PLT2234MC-B1)		
最大表示画素	1280×1024 (T1732MSC-B1X)		
最大表示画素	1024×768 (T1532MSC-B1)		
高コントラスト	1000:1(標準) (PLT2234MC-B1/T1732MSC-B1X)		
高コントラスト	500:1(標準) (T1532MSC-B1)		
輝度	225cd/㎡		
応答速度	8ms (GtoG) (PLT2234MC-B1)		
応答速度	8ms (T1532MSC-B1)		
応答速度	5ms (T1732MSC-B1X)		
DVI-D D-SUB 2系統入力			
通信方式 USB			
95° ワイドレンジスタンド			
マルチタッチ機能対応			
IPS Plane Switching (PLT2234MC-B1)			
IP54防塵・防滴規格対応 ※フロントベゼル正面のみ			
3年保証			

オープン価格

		ゲーミング シリーズ		4K UltraHD シリーズ
イメージ写真				
外形寸法図				
モデル名		ProLite GB2773HS-2	ProLite GB2488HSU	ProLite B2888UHSU
型番		GB2773HS-GB2	GB2488HSU-B1	B2888UHSU-B1
液晶パネル ※1	LCDパネル種類	TN ノングレア液晶	TN ノングレア液晶	TN ノングレア液晶
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：69cm (27型) 16：9	対角：61cm (24型) 16：9	対角：71cm (28型) 16：9
	最大表示範囲	水平：597.9×垂直：336.3mm	水平：531.4×垂直：298.9mm	水平：620.9×垂直：341.3mm
	画素ピッチ	0.311mm	0.277mm	0.16mm
	視野角 (標準)	左右各85°、上下各80°	左右各85°、上下各80°	左右各85°、上下各80°
	応答速度 (標準)	5ms (黒→白→黒) 1ms (GtoG ※6)	1ms (GtoG:+2 ※5) 5ms	1ms (GtoG:+2 ※5) 5ms
	輝度 (標準)	300cd/㎡	350cd/㎡	300cd/㎡
	コントラスト比	1000：1 (標準)5000000:1 (Adv. Contrast機能時※4)	1000：1 (標準)5000000:1 (Adv. Contrast機能時※4)	1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時※4)
	表示色	約1677万色	約1677万色	約10.7億色
アナログ走査周波数		–	–	水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz
デジタル走査周波数		DVI/ DP：水平：30～160kHz 垂直：55～145Hz HDMI：水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	DVI/ DP：水平：30～160kHz 垂直：55～145Hz HDMI：水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	DVI/HDMI：水平：30～100kHz 垂直：24～30/ 55～75Hz DP：水平：30～135kHz 垂直：24～30/ 55～75Hz
表示可能解像度 ※2		1920×1080 (最大)2.1MegaPixels	1920×1080 (最大)2.1MegaPixels	3840×2160 (最大)8.3MegaPixels
信号入力コネクタ (アナログ)		–	–	D-SUBミニ15ピンコネクタ
信号入力コネクタ (デジタル)		DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/ HDMIコネクタ ×1/ DisplayPortコネクタ×1	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)/ DisplayPort×1/ HDMIコネクタ×2	DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/ HDMIコネクタ(MHL)×1/ DisplayPort ×2
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応	VESA DDC2B™対応	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	–	–	セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性
	映像 (アナログ) (デジタル)	– DVI (Rev.1.0)準拠/ HDMI/ DisplayPort	– DVI (Rev.1.0)準拠/ HDMI/ DisplayPort	0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠/ HDMI/ MHL/ DisplayPort
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)	1.0Vrms (最大)	1.0Vrms (最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック	φ3.5ステレオミニジャック	φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子 (Line out)		対応	対応	対応
USBハブ		–	USB2.0 1Up stream：シリーズB/ 2Down stream：シリーズA	USB3.0 1Up stream：シリーズB/ 2Down stream：シリーズA
昇降スタンド		対応 (130㎜ & 左右各45°)	対応 (130㎜ & 左右各45°)	対応 (130mm & 左右各45°)
入力電源		AC100～240V 50/ 60Hz	AC100～240V 50/ 60Hz	AC100～240V 50/ 60Hz
消費電力	標準	36W (最大49W)	36W (最大59W)	45W (最大85W)
	パワーマネージメントモード時 ※3	0.5W (最大) ※3	0.5W (最大)	0.5W (最大) ※3
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー)		2.5W×2	3W×2	3.0W×2
外形寸法 (幅×高×奥行mm)		647×415.5～522.5×230 mm	568×388～518×230 mm	663×412～542×230 mm
製品重量	スタンド含む	7.3kg	5.5kg	7.7kg
	スタンドなし	5.0kg	3.4kg	5.5kg
梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm)/総重量		707×472×204 mm 9.4kg	621×443×187 mm 7.4kg	730×495×220 mm 10kg
角度調節範囲		上方向17° 左右方向90°	上方向22° 下方向5° 左右方向90°	上方向17° 下方向0° 左右方向90°
セキュリティー		盗難防止用金具取り付け孔	盗難防止用金具取り付け孔	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント (VESA規格)		100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm
環境条件		動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)
リサイクル		対応	対応	対応
RoHS 6物質		閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)
J-Moss対応		グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。
適合規格		CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム	CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE	CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム
付属品		DisplayPortケーブル/ DVIケーブル(デュアルリンク) /HDMIケーブル 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンドベース スタンド固定用ネジ3カ/ セーフティー&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)	DisplayPortケーブル/ DVIケーブル (デュアルリンク) / HDMIケーブル 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンドベース スタンド固定用ネジ3カ/ セーフティー&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)	DisplayPortケーブル/ Mini DisplayPort-DisplayPort/ DVIケーブル (デュアルリンク)/ VGAケーブル/ HDMIケーブル/ USBケーブル/ オーディオケーブル/ 電源コード/ スタンドベース (固定ネジ付き3カ) セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタート裏表紙)
JANコード	ピュアホワイト	–	–	–
	マーベルブラック	GB2773HS-GB2：4948570113231	GB2488HSU-B1：4948570112883	B2888UHSU-B1：4948570113392

		IPS-LED 高解像度 シリーズ		
イメージ写真				
外形寸法図				
モデル名		ProLite XB3070WQS	ProLite XB2485WSU-2	ProLite XB2776QS-2
型番		XB3070WQS-B1	XB2485WSU-B2	XB2776QS-B2
液晶パネル ※1	LCDパネル種類	AH-IPS ノングレア液晶	AH-IPS ノングレア液晶	AH-IPS ノングレア液晶
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：75.6cm (30型) 16：10	対角：61.13cm (24.1型) 16:10	対角：68.5cm (27型) 16：9
	最大表示範囲	水平：641.3×垂直：400.8mm	水平：518.4×垂直：324mm	水平：596.7×垂直：335.7mm
	画素ピッチ	0.251mm	0.27mm	0.233mm
	視野角 (標準)	左右各89°、上下各89°	左右各89°、上下各89°	左右各89°、上下各89°
	応答速度 (標準)	5ms (GtoG ※6)	5ms (GtoG ※6)	5ms (GtoG ※6)
	輝度 (標準)	350cd/㎡	300cd/㎡	350cd/㎡
	コントラスト比	1000：1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時※4)	1000：1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時※4)	1000：1 (標準)5000000:1 (ACR機能時※4)
	表示色	16,777,216色	約1677万色	16,777,216色
アナログ走査周波数		水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz	水平：30～94kHz 垂直：50～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz
デジタル走査周波数		DVI：水平：30～100kHz 垂直：55～75Hz HDMI：水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz DP：水平：30～115kHz 垂直：55～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：50～75Hz	DVI/ DP：水平：30～90kHz 垂直：55～75Hz HDMI：水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz
表示可能解像度 ※2		2560×1600(最大) 4.1MegaPixels	1920×1200 (最大) 2.3MegaPixels	2560×1440 (最大) 3.7MegaPixels
信号入力コネクタ (アナログ)		D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
信号入力コネクタ (デジタル)		DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/ HDMIコネクタ ×1/ DisplayPort ×1	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)/ DisplayPort×1	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)/ HDMIコネクタ×1/ DisplayPort×1
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応	VESA DDC2B™対応	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性	セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性	セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性
	映像 (アナログ) (デジタル)	0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI(Rev.1.0)準拠/ HDMI/DisplayPort	0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠/ DisplayPort	0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠/ HDMI/ DisplayPort
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)	1.0Vrms (最大)	0.5Vrms (最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック	φ3.5ステレオミニジャック	φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子 (Line out)		対応	対応	対応
USBハブ		–	対応 (4ポート)Ver.2.0	–
昇降スタンド		対応 (107mm 左右各45°)	対応 (110㎜ & 左右各160°)	対応 (130mm & 左右各45°)
入力電源		AC100～240V 50/ 60Hz	AC100～240V 50/ 60Hz	AC100～240V 50/ 60Hz
消費電力	標準	73W (最大100W)	36W (最大60W)	49W (最大58W)
	パワーマネージメントモード時 ※3	0.5W (最大) ※3	0.5W (最大)	0.5W (最大)
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー)		3.0W×2	1.5W×2	1.5W×2
外形寸法 (幅×高×奥行mm)		692.5×477～584×230 mm	561×416～526×244.5 mm	644×418～548×230mm
製品重量	スタンド含む	7.4kg	6.4kg	7.4kg
	スタンドなし	5.2kg	4.1kg	5.1kg
梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm)/総重量		762×570×193 mm 12.2kg	684×465×182 mm 8.3kg	738×525×228 mm 10kg
角度調節範囲		上方向17° 左右方向90°	上方向22°、下方向5° 左右方向320°	上方向23°下方向5° 左右方向90°
セキュリティー		盗難防止用金具取り付け孔	盗難防止用金具取り付け孔	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント (VESA規格)		100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm
環境条件		動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)
リサイクル		対応	対応	対応
RoHS 6物質		閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)
J-Moss対応		グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。
適合規格		CE、TUV-GS、VCCI-B、PSE、グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム	TCO Certified、CE、TUV-GS、VCCI-B、グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム	TCO Certified、CE、TUV-GS、VCCI-B、PSE、グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム
付属品		DisplayPortケーブル/ DVIケーブル (デュアルリンク) Mini DisplayPort-DisplayPort/ オーディオケーブル/電源コード スタンドベース (固定ネジ付き)/ セーフティー&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタート裏表紙)	DisplayPortケーブル/ DVI-Dケーブル D-SUBミニ15ピンケーブル/ USBケーブル/ 電源コード オーディオケーブル/ スタンドベース/ 固定ネジ/ セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	DisplayPortケーブル/ DVIケーブル (デュアルリンク) 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンドベース スタンド固定ネジ3カ/ セーフティー&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)
JANコード	ピュアホワイト	–	–	–
	マーベルブラック	XB3070WQS-B1：4948570113286	XB2485WSU-B2：4948570112210	XB2776QS-B2：4948570113033

		IPS-LED ウルトラスリム シリーズ				IPS-LED シリーズ			VA-LED シリーズ
イメージ写真									
外形寸法図									
モデル名		ProLite XUB2790HS	ProLite XUB2390HS	ProLite XU2390HS	ProLite XU2290HS	ProLite XB2380HS-2	ProLite X2382HS	ProLite X2380HS-W2	ProLite XB2783HSU
型番		XUB2790HS-B1	XUB2390HS-B1	XU2390HS-B1	XU2290HS-B1	XB2380HS-B2	X2382HS-GB1	X2380HS-W2	XB2783HSU-B1
液晶パネル ※1	LCDパネル種類	AH-IPS ノングレア液晶	AH-IPS ノングレア液晶	AH-IPS ノングレア液晶	AH-IPS ノングレア液晶	IPS ノングレア液晶	IPS ノングレア液晶	IPS ノングレア液晶	AMVA+ ノングレア液晶
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：68.6cm (27型) 16：9	対角：58.4cm (23型) 16：9	対角：58.4cm (23型) 16：9	対角：54.7cm (21.5型) 16：9	対角：58.4cm (23型) 16:9	対角：58.4cm (23型) 16:9	対角：58.4cm(23型) 16:9	対角：68.6cm (27型) 16：9
	最大表示範囲	水平：597.9×垂直：336.3mm	水平：509.2×垂直：286.4mm	水平：509.2×垂直：286.4mm	水平：476.1×垂直：267.8mm	水平：509.2× 垂直：286.4mm	水平：509.2×垂直286.4mm	水平509.2×垂直286.4mm	水平：597.6×垂直：336.2mm
	画素ピッチ	0.311mm	0.265mm	0.265mm	0.248mm	0.265mm	0.265mm	0.265mm	0.311mm
	視野角 (標準)	左右各89°、上下各89°	左右各89°、上下各89°	左右各89°、上下各89°	左右各89°、上下各89°	左右各89°、上下各89°	左右各89°、上下各89°	左右各89°、上下各89°	左右各89°、上下各89°
	応答速度 (標準)	5ms (GtoG ※6)	5ms (GtoG ※6)	5ms (GtoG ※6)	5ms (GtoG ※6)	5ms (GtoG ※6)	5ms (GtoG ※6)	5ms(GtoG ※6)	12ms (黒→白→黒) 4ms (GtoG ※6)
	輝度 (標準)	250cd/ ㎡	250cd/ ㎡	250cd/ ㎡	250cd/ ㎡	250cd/ ㎡	250cd/ ㎡	250cd/m2	300cd/ ㎡
	コントラスト比	1000：1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時※4)	1000：1 (標準) 5,000,000:1 (Adv. コントラスト機能時※4)	1000：1 (標準) 5,000,000:1 (Adv. コントラスト機能時※4)	1000：1 (標準) 5,000,000:1 (ACR機能時 ※4)	1000：1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時 ※4)	1000：1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時 ※4)	1000：1 (標準) 5000000:1(ACR機能時※4)	3000：1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時 ※4)
	表示色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	16,777,216色
アナログ走査周波数		水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz
デジタル走査周波数		水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz
表示可能解像度 ※2		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels					1920×1080 (最大)2.1MegaPixels		1920×1080 (最大)2.1MegaPixels
信号入力コネクタ (アナログ)		D-SUBミニ15ピンコネクタ					D-SUBミニ15ピンコネクタ		D-SUBミニ15ピンコネクタ
(デジタル)		DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1					DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1		DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応					VESA DDC2B™対応		VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性					セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性		セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性
	映像 (アナログ)	0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性					0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性		0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性
	(デジタル)	DVI (Rev.1.0)準拠					DVI (Rev.1.0)準拠/ HDMI		DVI (Rev.1.0)準拠/ HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)					1.0Vrms (最大)		1.0Vrms (最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック					φ3.5ステレオミニジャック		φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子 (Line out)		対応	—	—	—	—	—	—	対応
USBハブ		—	—	—	—	—	—	—	対応 (2ポート)Ver.2.0
昇降スタンド		対応 (130㎜ & 左右各45°)	—	—	—	対応 (130㎜& 左右各160°)	—	—	対応 (130㎜ & 左右各45°)
入力電源		AC100～240V 50/60Hz		AC100～240V 50/60Hz	AC100～240V 50/ 60Hz		AC100～240V 50/ 60Hz		AC100～240V 50/ 60Hz
消費電力	標準	27W (最大55W)	24W (最大52W)	24W (最大52W)	22W (最大35W)	26W (最大45W)	26W (最大45W)	26W(最大45W)	34W (最大55W)
	パワーマネージメントモード時 (※3)	0.5W (最大)	0.5W(最大)	0.5W(最大)	0.5W (最大)	0.5W (最大)	0.5W (最大)	0.5W(最大)	0.5W (最大)
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー)		2W×2	2W×2	2W×2	2W×2	2W×2	2W×2	2W×2	2W×2
外形寸法 (幅×高×奥行mm)		622.5×433.0～563.0×230.0 mm	532.5×386.0～516.0×230.0 mm	532.5×387.5×180.0 mm	499.5× 370.5×180.0 mm	548.5×415.5～545.5×244.5 mm	548.5×388.5×213.5 mm	548.5×388.5×213.5 mm	622.5×400.5～530.5×230.0 mm
製品重量	スタンド含む	6.5 kg	5.4 kg	4.0 kg	3.7 kg	5.8kg	4.0kg	4.0kg	8.0kg
	スタンドなし	4.2 kg	3.2kg	2.2kg	2.3kg	3.2kg	3.6kg	3.6kg	3.7kg
梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm)総重量		743×462×196 mm 9.1 kg	686×396×195 mm 7.7 kg	605×459×127mm 5.9 kg	566×442×124 mm 5.6 kg	682×420×178 mm 7.7kg	607×427×122 mm 5.6kg	607×427×122 mm 5.6kg	692×474×190 mm 7.7kg
角度調節範囲		上方向22°下方向4° 左右方向90°	上方向20°下方向4° 左右方向90°	上方向20°下方向4°	上方向20°下方向4°	上方向22°下方向5° 左右方向320°	上方向21° 下方向4°	上方向21°下方向4°	上方向22° 下方向5° 左右方向90°
セキュリティー		盗難防止用金具取り付け孔					盗難防止用金具取り付け孔		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント (VESA規格)		100mm×100mm					100mm×100mm		100mm×100mm
環境条件		動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと)					動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと)		動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと)
		保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)					保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)		保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)
リサイクル		対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応
RoHS 6物質		閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下(除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)
J-Moss対応		グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。
適合規格		TCO Certified, CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	TCO Certified, CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	TCO Certified, CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	TCO Certified, CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	TCO Certified, CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル オーディオケーブル/ 電源コード/ スタンドベース 固定ネジ/ セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)			D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル オーディオケーブル/ 電源コード/ スタンドベース セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル HDMIケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンドベース/ 固定用ネジ/ セーフティー&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルホルダー スタンドネック/ スタンドベース/ セーフティー&クイックスタートガイド	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル HDMIケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンドネック/スタンドベース/ セーフティー&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル HDMIケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンドベース/ 固定ネジ3ケ/ セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)
JANコード	ピュアホワイト	—	—	—	—	—	—	X2380HS-W2：4948570112555	—
	マーベルブラック	XUB2790HS-B1：4948570113064	XUB2390HS-B1：4948570113057	XU2390HS-B1：4948570112982	XU2290HS-B1：4948570112975	XB2380HS-B2：4948570112517	X2382HS-GB1：4948570112920	—	XB2783HSU-B1：4948570112821

		VA-LED シリーズ	LED シリーズ		プレミアム LED シリーズ		スタンダード シリーズ		
イメージ写真									
外形寸法図									
モデル名		ProLite XB2483HSU	ProLite E2483HS	ProLite E2282HS	ProLite B2480HS-2	ProLite B2280HS	ProLite E2380HSD	ProLite E2278HD-2	ProLite E2083HSD-2
型番		XB2483HSU-B1	E2483HS-B1	E2282HS-GB1	B2480HS-W2/ B2480HS-B2	B2280HS-W1/ B2280HS-B1	E2380HSD-W1/ E2380HSD-B1	E2278HD-GB2	E2083HSD-B2
液晶パネル ※1	LCDパネル種類	AMVA+ ノングレア液晶	TN ノングレア液晶	TN ノングレア液晶	TN ノングレア液晶	TN ノングレア液晶	TN ノングレア液晶	TN ノングレア液晶	TN ノングレア液晶
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：61cm (24型) 16：9	対角：61cm (24型) 16：9	対角：54.7cm (21.5型) 16：9	対角：60cm (23.6型) 16：9	対角：54.7cm (21.5型) 16：9	対角：58.4cm(23型) 16:9	対角：55cm (21.5型) 16：9	対角：49.4cm (19.5型) 16：9
	最大表示範囲	水平：521.28×垂直：293.22mm	水平531.4×垂直298.9mm	水平：476.64×垂直：268.11mm	水平：521.3×垂直：293.2mm	水平：476.64×垂直：268.11mm	水平509.7×垂直286.7mm	水平：476.6×垂直：268.1mm	水平：433.9×垂直：236.3mm
	画素ピッチ	0.277mm	0.277mm	0.248mm	0.272mm	0.2482mm	0.265mm	0.248mm	0.271mm
	視野角 (標準)	左右各89°、上下各89°	左右各85°、上下各80°	左右各85°、上下各80°	左右各85°、上下各80°	左右各85°、上下各80°	左右各80°、上下各80°	左右各85°、上下各80°	左右各85°、上下各80°
	応答速度 (標準)	12ms (黒→白→黒) 4ms (GtoG ※6)	5ms (黒→白→黒) 2ms(GtoG ※6)	5ms (黒→白→黒) 2ms (GtoG ※6)	5ms (黒→白→黒) 2ms (GtoG ※6)	5ms (黒→白→黒)	5ms(黒→白→黒)	5ms (黒→白→黒)	5ms (黒→白→黒)
	輝度 (標準)	250cd/ ㎡	250cd/ ㎡	250cd/ ㎡	300cd/ ㎡	250cd/ ㎡	250cd/m2	250cd/ ㎡	250cd/ ㎡
	コントラスト比	3000：1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時 ※4)	1000：1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時 ※4)	1000：1 (標準) 5,000,000:1 (ACR機能時 ※4)	1000：1 (標準) 5,000,000:1 (ACR機能時 ※4)	1000：1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時 ※4)	1000：1 (標準) 5000000:1(ACR機能時※4)	1000：1 (標準) 5,000,000:1 (Adv. コントラスト機能時 ※4)	1000：1 (標準) 5,000,000:1 (Adv. コントラスト機能時 ※4)
	表示色	16,777,216色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
アナログ走査周波数		水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz
デジタル走査周波数		水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz
表示可能解像度 ※2		1920×1080 (最大)2.1MegaPixels	1920×1080 (最大)2.1MegaPixels		1920×1080 (最大)2.1MegaPixels		1920×1080 (最大)2.1MegaPixels		1600×900 (最大)1.44MegaPixels
信号入力コネクタ (アナログ)		D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ		
(デジタル)		DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)		
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応	VESA DDC2B™対応		VESA DDC2B™対応	VESA DDC2B™対応	VESA DDC2B™対応		
入力信号	同期	セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性	セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性		セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性	セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性	セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性		
	映像 (アナログ)	0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性	0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性		0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性	0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性	0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性		
	(デジタル)	DVI (Rev.1.0)準拠/ HDMI	DVI (Rev.1.0)準拠/ HDMI		DVI (Rev.1.0)準拠/ HDMI	DVI (Rev.1.0)準拠/ HDMI	DVI (Rev.1.0)準拠		
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)	1.0Vrms (最大)		1.0Vrms (最大)	1.0Vrms (最大)	1.0Vrms(最大)	—	1.0Vrms (最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック	φ3.5ステレオミニジャック		φ3.5ステレオミニジャック	φ3.5ステレオミニジャック	φ3.5ステレオミニジャック	—	φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子 (Line out)		対応	対応	—	—	—	—	—	対応
USBハブ		対応 (2ポート)Ver.2.0	—	—	—	—	—	—	—
昇降スタンド		対応 (130㎜ & 左右各45°)	—	—	対応 (130㎜ & 左右各160°)	対応 (130㎜ & 左右各160°)	—	—	—
入力電源		AC100～240V 50/ 60Hz	AC100～240V 50/ 60Hz		AC100～240V 50/60Hz	AC100～240V 50/60Hz	AC100～240V 50/ 60Hz		
消費電力	標準	27W (最大55W)	24W (最大50W)	21W (最大36W)	22W (最大40 W)	21W (最大36 W)	25W(最大45W)	20W (最大33W)	15W (最大30W)
	パワーマネージメントモード時 (※3)	0.5W (最大)	0.5W(最大)	0.5W (最大)	0.5W (最大)	0.5W (最大)	0.5W(最大)	0.5W (最大)	0.5W (最大)
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー)		2W×2	1W×2	1W×2	2W×2	1W×2	2W×2	1W×2	1W×2
外形寸法 (幅×高×奥行mm)		565.5×386.5～516.5×230.0 mm	565.5×412×203 mm	509.5×365.5×189.5 mm	571.5×427.0～5 57.0×244.5 mm	509.5 ×393.0～523.0×244.5 mm	548.5×388.5x213.5 mm	514.5×369.5×177.5 mm	469.5×360.0×203.0 mm
製品重量	スタンド含む	5.0kg	3.4kg	3.5kg	6.1kg	5.2kg	3.3kg	2.7 kg	2.7 kg
	スタンドなし	2.9kg	3.0kg	3.1kg	3.9kg	4.7kg	2.9kg	2.5 kg	2.3 kg
梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm)総重量		702×200×420 mm 6.9kg	636×416×123 mm 4.8kg	565×389×114 mm 4.9kg	694×443×180 mm 8.4kg	677 ×403 x173 mm 7.2kg	607x427x122 mm 4.6kg	575×426×125 mm 4 kg	520×366×135 mm 4 kg
角度調節範囲		上方向22°下方向5° 左右方向90°	上方向25° 下方向5°	上方向21°下方向4°	上方向22°下方向5° 左右方向320°	上方向22°下方向5° 左右方向320°	上方向21°下方向4°	上方向23°下方向5°	上方向22° 下方向5°
セキュリティー		盗難防止用金具取り付け孔	盗難防止用金具取り付け孔		盗難防止用金具取り付け孔	盗難防止用金具取り付け孔	盗難防止用金具取り付け孔		
フリーマウント (VESA規格)		100mm×100mm	100mm×100mm		100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm		
環境条件		動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと)	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと)		動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80%(結露なきこと)	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80%(結露なきこと)		動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80%(結露なきこと)	
		保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)	保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)		保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85%(結露なきこと)	保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85%(結露なきこと)		保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85%(結露なきこと)	
リサイクル		対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応
RoHS 6物質		閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)	閾値以下 (除外項目を除く)
J-Moss対応		グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。	3年保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。
適合規格		TCO Certified, CE, TUV-GS, PSE, VCCI-B, グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム	TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, グリーン購入法、 国際エネルギースタープログラム	TCO Certified, CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE グリーン購入法、VOCガイドライン、国際エネルギースタープログラム	TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE グリーン購入法、VOCガイドライン、国際エネルギースタープログラム	VCCI-B, グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	CE, TUV-Bauart, VCCI-B, グリーン購入法、 国際エネルギースタープログラム	TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, グリーン購入法、 国際エネルギースタープログラム
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンドベース/ 固定ネジ3ケ セーフティー&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタート内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンドベース/スタンドネック セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンドベース/ 固定ネジ セーフティー&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンドベース/ 固定ネジ セーフティー&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ オーディオケーブル 電源コード/ スタンドベース/ スタンドネック/ ケーブルホルダー セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書(クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル 電源コード/ スタンドベース セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタート内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル オーディオケーブル/ 電源コード/ スタンドベース スタンドネック/ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタート内)
JANコード	ピュアホワイト	—	—		B2480HS-W2：4948570112616	B2280HS-W1：4948570111718	E2380HSD-W1 ： 4948570112944	—	—
	マーベルブラック	XB2483HSU-B1：4948570112807	E2483HS-B1：4948570112784	E2282HS-GB1：4948570112203	B2480HS-B2：4948570112609	B2280HS-B1：4948570111725	E2380HSD-B1 ： 4948570112937	E2278HD-GB2：4948570112432	E2083HSD-B2：4948570113590

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってまれに色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。 ※3 オーディオ機能未接続時。 ※4 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)。 ※5 タッチパネル装着時。 ※6 オーバードライブ設定時。

		スクエア シリーズ		保護パネル シリーズ		タッチパネル シリーズ			
イメージ写真									
外形寸法図									
モデル名		ProLite E1980SD-2	ProLite E1780SD	ProLite P2252HS		ProLite T2735MSC	ProLite T2336MSC	ProLite T2452MTS-4	ProLite T2253MTS
製番		E1980SD-W2/ E1980SD-B2	E1780SD-W1/E1780SD-B1	P2252HS-B1		T2735MSC-B1	T2336MSC-B1	T2452MTS-B4	T2253MTS-GB1
保護パネル	材質			硬化ガラス					
	表面硬度			5H					
	透過率			90%以上					
	厚み			2mm					
タッチパネル	方式					投影型静電容量方式	投影型静電容量方式	光学カメラ方式	光学カメラ方式
	表面処理					ガラス（透過率87%）硬度7H 2mm	ガラス（透過率90%）硬度7H 2.4mm	ガラス（透過率88%）硬度8H 3mm	ガラス（透過率88%）硬度8H 3mm
	通信方式					USB	USB	USB（収納式タッチペン付属）	USB
液晶パネル ※1	LCDパネル種類	TN ノングレア液晶	TN ノングレア液晶	TN		AMVA+	AH-IPS	TN	TN
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス		a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：48cm（19型）	対角：43cm（17型） 5：4	対角：54.7cm（21.5型）16:9		対角：68.6cm（27型）	対角：58.4cm（23型）16:9	対角：60cm（23.6型）16：9	対角：54.7cm（21.5型）16：9
	最大表示範囲	水平：376.32mm×垂直：301.05mm	水平：337.9mm×垂直：270.3mm	水平：476.64×垂直：268.11mm		水平：597.6×垂直：336.2mm	水平：509.2mm×垂直：286.4mm	水平521.3×垂直：293.2mm	水平：476.64×垂直：268.11mm
	画素ピッチ	0.294mm	0.264mm	0.248mm		0.311mm	0.265mm	0.272mm	0.248mm
	視野角	左右各85°、上75°下85°	左右各85°、上下各80°	左右各85°、上下各80°		左右各89°、上下各89°	左右各89°、上下各89°	左右各85°、上下各80°	左右各85°、上下各80°
	応答速度	5ms（黒→白→黒）	5ms（黒→白→黒）	5ms（黒→白→黒）		12ms（黒→白→黒）5ms（GtoG ※6）	5ms（GtoG ※6）	5ms（黒→白→黒）2ms（GtG ※6）	5ms（黒→白→黒）2ms（GtG ※6）
	輝度（標準）	250cd/ ㎡	250cd/ ㎡	225cd/ ㎡		260cd/ ㎡	225cd/ ㎡	260cd/m2	220cd/m2
	コントラスト比	1000：1（標準）5,000,000：1（ACR機能 ※4）	1000：1（標準）5,000,000：1(ACR機能)	1000：1（標準） 5000000:1 (ACR機能時※4)		3000:1（標準）5000000:1（ACR機能時 ※4）	1000:1（標準）5000000:1（ACR機能時 ※4）	1000：1（標準）5000000：1（ACR機能時※4）	1000：1（標準）5000000：1（ACR機能時※4）
	表示色	約1677万色	約1677万色	約1677万色		16,777,216色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
アナログ走査周波数		水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz	水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz	水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz		水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：24～80kHz 垂直：55～76Hz	水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz
デジタル走査周波数		水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz		水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：30～80kHz 垂直：55～76Hz	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz
表示可能解像度 ※2		1280×1024（最大）1.3MegaPixels		1920×1080（最大）2.1MegaPixels		1920×1080（最大）2.1MegaPixels			
信号入力コネクタ（アナログ）		D-SUBミニ15ピンコネクタ		D-SUBミニ15ピンコネクタ		D-SUB ミニ15ピンコネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
（デジタル）		DVI-D 24ピンコネクタ（HDCP機能付）		DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/ HDMIコネクタ×1		DVI-D 24ピンコネクタ/ HDMIコネクタ	DVI-D 24ピンコネクタ/ HDMIコネクタ	DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付）/ HDMIコネクタ×1	DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付）/ HDMIコネクタ
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応		VESA DDC2B™対応		VESA DDC2BTM対応	VESA DDC2BTM対応	VESA DDC2B™対応	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性		セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性		セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性	セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性	セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性	セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性
	映像（アナログ）	0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性		0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性		0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性	0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性	0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性	0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性
（デジタル）		DVI（デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0）準拠		DVI(Rev.1.0)準拠、HDMI		DVI（Rev.1.0）準拠、HDMI（MHL対応）	DVI（Rev.1.0）準拠、HDMI	DVI（Rev.1.0）準拠、HDMI	DVI（Rev.1.0）準拠、HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms（最大）		0.5Vrms（最大）		1.0Vrms（最大）	0.5Vrms（最大）	1.0Vrms（最大）	1.0Vrms（最大）
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック		φ3.5ステレオミニジャック		φ3.5ステレオミニジャック	φ3.5ステレオミニジャック	φ3.5ステレオミニジャック	φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子（Line out）		–	–	対応		対応	–	対応	対応
USBハブ		–	–	–		USB3.0 1Up stream：シリーズB/ 2Down stream：シリーズA	USB3.0 1Up stream：シリーズB/ 4Down stream：シリーズA	–	–
昇降スタンド		–	–	–		スウィーベル	–	–	–
入力電源		AC100V～240V 50/ 60Hz		AC100～240V 50/ 60Hz		AC100～240V 50/ 60Hz			
消費電力	標準	16W（最大28W）	14W（最大25W）	18W（最大30W）		36W（最大72W）	26W（最大55W）	22W（最大40W）	19W（最大35W）
	パワーマネージメントモード時（※3）	0.5W（最大）	0.5W（最大）	0.5W（最大）		0.5W（最大）	0.5W（最大）	0.5W（最大）	0.5W（最大）
スピーカー（アンプ付きステレオスピーカー）		1W×2	1W×2	1W×2		2W×2	2W×2	2W×2	1W×2
外形寸法（幅×高×奥行mm）		411.0×402.0×204.5 mm	370×379.5×178 mm	516.5×382.5×190.0mm		672.5×419.0×50.0mm	561×395～120×238.5mm	556×399×240 mm	556×399×240 mm
製品重量	スタンド含む	3.2kg	2.6kg	4.5kg		8.3kg	7.4kg	5.2kg	5.9kg
	スタンドなし	2.5kg	2.3kg	4.2kg		（スタンド取り外し不可）	5.0kg	4.9kg	5.2kg
梱包箱サイズ（幅×高×奥行mm）総重量		474×427×122 mm、4.6kg	425×440×120 mm、3.8kg	570×444×140 mm 5.9kg		739×510×127mm 10.5kg	632×448×186mm 9.7kg	616×465×195mm 8.0kg	616×465×195mm 7.7kg
角度調節範囲		上方向21°下方向4°	上方向20°	上方向20°		上下 15～70°	上下 -5～90	上方向22° 下方向9°	上方向22° 下方向9°
セキュリティー		盗難防止用金具取り付け孔		盗難防止用金具取り付け孔		盗難防止用金具取り付け孔			
フリーマウント（VESA規格）		100mm×100mm		100mm×100mm（VESA規格対応）		100mm×100mm			
環境条件		動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと）		動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80%(結露なきこと)		動作時：温度5～35℃ 湿度20～80%（結露なきこと）			
		保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85%（結露なきこと）		保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85%(結露なきこと)		保管時：温度-20～60℃ 湿度10～90%（結露なきこと）			
リサイクル		対応	対応	対応		対応	対応	対応	対応
RoHS 6物質		閾値以下（除外項目を除く）	閾値以下（除外項目を除く）	閾値以下（除外項目を除く）		閾値以下（除外項目を除く）	閾値以下（除外項目を除く）	閾値以下（除外項目を除く）	閾値以下（除外項目を除く）
J-Moss対応		グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク		グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク
保証期間		3年保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。		3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。		3年保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。			
適合規格		TCO certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, グリーン購入法、VOCガイドライン, 国際エネルギースタープログラム	TCO certified, CE, TUV-Bauart, VCCI-B, グリーン購入法、VOCガイドライン, 国際エネルギースタープログラム	CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, VOCガイドライン グリーン購入法, 国際エネルギースタープログラム		CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE	CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE	CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム	CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンドネック/スタンドベース/ケーブルホルダー（E1780SDのみ） セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書（クイックスタートガイド内）		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル 電源コード/ オーディオケーブル/スタンドベース セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書(クイックスタート内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル USBケーブル/ MHLケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル セーフティ&クイックスタートガイド 保証書（クイックスタートガイド内）	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル セーフティ&クイックスタートガイド 保証書（クイックスタートガイド内）	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル タッチペン（本体収納付属）/ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書（クイックスタートガイド内）	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル スタンドベース/ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書（クイックスタートガイド内）
JANコード	ピュアホワイト	E1980SD-W2: 4948570112487	E1780SD-W1: 4948570113019	JANコード インテリジェントホワイト		–	–	–	–
	マーベルブラック	E1980SD-B2: 4948570112494	E1780SD-B1: 4948570113002	インテリジェントブラック		P2252HS-B1：4948570112647			
		T2735MSC-B1：4948570112241		T2336MSC-B1：4948570112333		T2452MTS-B4：4948570113262		T2253MTS-GB1：4948570112746	

		業務用 抵抗膜方式 タッチパネル シリーズ			業務用 超音波方式　タッチパネル シリーズ		業務用 投影型静電容量方式 タッチパネル シリーズ		
イメージ写真									
外形寸法図									
タイプ		ProLite T1531SR	ProLite T1731SR-2	ProLite T1931SR-2	ProLite T1531SAW	ProLite T1731SAW-2	ProLite T1532MSC	ProLite T1732MSC-B1X	ProLite T2234MC
製番		PLT1531SR-W1/ PLT1531SR-B1	T1731SR-W2/ T1731SR-B2	PLT1931SR-W2/ PLT1931SR-B2	PLT1531SAW-B1	T1731SAW-B2	T1532MSC-B1	T1732MSC-B1X	PLT2234MC-B1
タッチパネル	方式	抵抗膜方式	抵抗膜方式	抵抗膜方式	超音波方式	超音波方式	投影型静電容量方式	投影型静電容量方式	投影型静電容量方式
	表面処理	アンチグレア（透過率80%）	アンチグレア（透過率80%）	アンチグレア（透過率80%）	アンチグレア（透過率92%）	アンチグレア（透過率92%）	アンチグレア（透過率90%）	アンチグレア（透過率90%）	なし（透過率90%）
	通信方式	USB/ RS-232C（Combo）	USB/ RS-232C（Combo）	USB/ RS-232C（Combo）	USB/ RS-232C（Combo）	USB/ RS-232C（Combo）	USB	USB	USB
液晶パネル	LCDパネル種類	TN a-Si TFT アクティブマトリックス	TN a-Si TFT アクティブマトリックス	TN a-Si TFT アクティブマトリックス	TN a-Si TFT アクティブマトリックス	TN a-Si TFT アクティブマトリックス	TN a-Si TFT アクティブマトリックス	TN a-Si TFT アクティブマトリックス	IPS a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	38cm（15型）	43cm（17型）	48cm（19型）	38cm（15型）	43cm（17型）	38cm（15型）	43cm（17型）	55cm（21.5型）16：9
	最大表示範囲	水平：304.0×垂直：228.0mm	水平：338.0×垂直：270.0mm	水平：376.0×垂直：301.0mm	水平：304.0×垂直：228.0mm	水平：338.0×垂直：270.0mm	水平：304×垂直：228mm	水平：338×垂直：270.5mm	水平：476.6×垂直：268.1mm
	画素ピッチ	0.297mm	0.264mm	0.294mm	0.297mm	0.264mm	0.297mm	0.264mm	0.247mm
	視野角	左右各70°、上65°下60°	左右各85°、上下各80°	左右各85°、上下各80°	左右各70°、上下各62.5°	左右各70°、上65°下60°	左右各70°、上下各62.5°	左右各85°、上下各80°	左右各89°、上下各89°
	応答速度	8ms（黒→白→黒）	5ms（黒→白→黒）	5ms（黒→白→黒）	8ms（黒→白→黒）	5ms（黒→白→黒）	8ms（黒→白→黒）	5ms（黒→白→黒）	8ms（黒→白→黒）
	輝度（標準）※5	200cd/ ㎡	200cd/ ㎡	200cd/ ㎡	230cd/ ㎡	230cd/ ㎡	225cd/ ㎡	225cd/ ㎡	225cd/ ㎡
	コントラスト比 ※5	500:1（標準）	1000:1（標準）	900:1（標準）	500:1（標準）	1000:1（標準）	500:1（標準）	1000:1（標準）	1000:1（標準）
	表示色	約1670万	約1677万	約1670万	約1677万	約1677万	約1677万	約1677万	約1677万
アナログ走査周波数		水平：31.5～60.2kHz 垂直：56～75Hz	水平：31.5～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：31.5～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：31～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：31～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：31.4～60.0kHz 垂直：56～75Hz	水平：31.4～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：31.5～82.3kHz 垂直：56～75Hz
デジタル走査周波数		水平：31.5～60.2kHz 垂直：56～75Hz	水平：31.5～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：31.5～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：31～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：31～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：31.4～60.2kHz 垂直：56～75Hz	水平：31.4～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：31.5～82.3kHz 垂直：56～75Hz
表示可能解像度		1024×768（最大）0.8MegaPixels	1280×1024（最大）1.3MegaPixels		1024×768（最大）0.8MegaPixels	1280×1024（最大）1.3MegaPixels	1024×768（最大）0.8MegaPixels	1280×1024（最大）1.3MegaPixels	1920×1080（最大）2.1MegaPixels
信号入力コネクタ（アナログ）		D-SUBミニ15ピンコネクタ			D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ		
（デジタル）		DVI-D24ピンコネクタ			DVI-D24ピンコネクタ	DVI-D24ピンコネクタ	DVI-D24ピンコネクタ		
プラグ&プレイ		VESA DDC2BTM対応			VESA DDC2BTM対応	VESA DDC2BTM対応	VESA DDC2BTM対応		
入力信号	同期	セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性			セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性	セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性	セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性		セパレート同期：TTL、正極性 /負極性
	映像（アナログ）	0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性			0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性	0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性	0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性		0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性
（デジタル）		DVI（Rev.1.0）準拠			DVI（Rev.1.0）準拠	DVI（Rev.1.0）準拠	DVI(Rev.1.0)準拠		DVI(Rev.1.0）準拠
	入力音声信号	0.5Vrms（最大）			0.5Vrms（最大）	0.5Vrms（最大）	1.0Vrms(最大)		–
	音声入力コネクタ	Φ3.5mmステレオミニジャック			Φ3.5mmステレオミニジャック	Φ3.5mmステレオミニジャック	Φ3.5mmステレオミニジャック		–
ヘッドホン端子		–	–	–	–	–	–	–	–
USBハブ		–	–	–	–	–	–	–	–
スウィーベル		–	–	–	–	–	–	–	–
入力電源		AC100～240V 50/ 60Hz			AC100～240V 50/ 60Hz	AC100～240V 50/ 60Hz	AC100～240V 50/ 60Hz		DC12V 4A AC100～240V 50 /60Hz
消費電力	標準	20W（最大25W）	20W（最大25W）	20W（最大30W）	20W（最大25W）	20W（最大25W）	20W（最大25W）	25W（最大30W）	36W（最大45W）
	パワーマネージメントモード時（※3）	2W（最大）	2W（最大）	2W（最大）	3W（最大）	3W（最大）	2W（最大）	2W（最大）	3W（最大）
スピーカー（アンプ付きステレオスピーカー）		1W×2	1W×2	1W×2	1W×2	1W×2	1W×2	1W×2	-
外形寸法（幅x高x奥行mm）		351×306×201 mm	387×342×201 mm	432×390×218 mm	351×306×201 mm	387×342×201 mm	351×306.5×202mm	387×342×202mm	517.5×351.5×219.0 mm
製品重量	スタンド含む	4.8kg	5.8kg	6.3kg	4.8kg	5.8kg	4.5kg	5.6kg	7.2kg
	スタンドなし	3.1kg	4.1kg	4.1kg	3.1kg	4.1kg	2.9kg	4.0kg	5.0kg
梱包箱サイズ（幅×高×奥行mm）総重量		415×290×370 mm 7.2kg	460×420×285 mm 8.1kg	520×290×480 mm 9.5kg	415×290×370 mm 7.2kg	460×420×285 mm 8.1kg	415×290×370 mm 6.3kg	460×420×283 mm 7.3kg	615×330×450 mm 9.9kg
角度調節範囲		上下 -5～90°			上下 -5～90°	上下 -5～90°		上下 -5～90°	
セキュリティー		盗難防止用金具取り付け孔			盗難防止用金具取り付け孔	盗難防止用金具取り付け孔	盗難防止用金具取り付け孔		
フリーマウント（VESA規格）		100mm×100mm			100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm		
環境条件		動作時：温度0～40℃ 湿度20～80% （結露なきこと）			動作時：温度5～35℃ 湿度20～80% （結露なきこと）	動作時：温度5～35℃ 湿度20～80% （結露なきこと）	動作時：温度5～35℃ 湿度20～80% （結露なきこと）		
		保管時：温度-20～60℃ 湿度10～90% （結露なきこと）			保管時：温度-20～60℃ 湿度10～90% （結露なきこと）	保管時：温度-20～60℃ 湿度10～90% （結露なきこと）	保管時：温度-20～60℃ 湿度10～90% （結露なきこと）		
PCリサイクル		非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
RoHS指令		閾値以下（除外項目を除く）	閾値以下（除外項目を除く）	閾値以下（除外項目を除く）	閾値以下（除外項目を除く）	閾値以下（除外項目を除く）	閾値以下（除外項目を除く）	閾値以下（除外項目を除く）	閾値以下（除外項目を除く）
J-Moss対応		グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク	グリーンマーク
保証期間		1年間保証	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	1年間保証	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。		3年間保証 ※LCDパネル、バックライト及びアダプタは「1年間保証」となります。
適合規格		CE、TUV-Bauart、VCCI			CE、TUV-Bauart、VCCI-B	CE、TUV-Bauart、VCCI-B	CE、TUV-Bauart、VCCI	CE、TUV-Bauart、VCCI	CE、TUV-Bauart、VCCI-B
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルカバー固定ネジ タッチスクリードライバーディスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書（クイックスタートガイド内）			D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル ケーブルカバー固定ネジ/ タッチスクリードライバーディスク セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書（クイックスタートガイド内）	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル ケーブルカバー固定ネジ/ タッチスクリードライバーディスク セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書（クイックスタートガイド内）	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ USBケーブル 電源コード/ ACアダプタ/ ケーブルカバー固定ネジ タッチスクリードライバーディスク/ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書（クイックスタートガイド内）		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ USBケーブル 電源コード/ ACアダプタ/ ケーブルカバー固定ネジ タッチスクリードライバーディスク/ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書（クイックスタートガイド内）
JANコード	ピュアホワイト	PLT1531SR-W1：4948570110704	T1731SR-W2：4948570113323	PLT1931SR-W2：4948570112388	–	–	–	–	–
	マーベルブラック	PLT1531SR-B1：4948570110711	T1731SR-B2：4948570113316	PLT1931SR-B2：4948570112371	PLT1531SAW-B1：4948570111138	T1731SAW-B2：4948570113330	T1532MSC-B1：4948570111961	T1732MSC-B1X：4948570113125	PLT2234MC-B1：4948570111541

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってまれ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。 ※3 オーディオ機器未接続時。 ※4 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)。 ※5 タッチパネル装着時。 ※6 オーバードライブ設定時。

ゲーミング シリーズ

28型 4K UHD 3840×2160	30型 WQXGA 2560×1600	27型 WQHD 2560×1440	27型 フルHD 1920×1080	24型 WUXGA 1920×1200	24~23.6型 フルHD 1920×1080	23型 フルHD 1920×1080	21.5型 フルHD 1920×1080
			ProLite GB2773HS-2 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック		ProLite GB2488HSU 90°回転/ 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック		

高解像度 シリーズ

28型 4K UHD 3840×2160	30型 WQXGA 2560×1600	27型 WQHD 2560×1440	27型 フルHD 1920×1080	24型 WUXGA 1920×1200	24~23.6型 フルHD 1920×1080	23型 フルHD 1920×1080	21.5型 フルHD 1920×1080
ProLite B2888UHSU 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック	ProLite XB3070WQS 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック	ProLite XB2776QS-2 90°回転/ 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック		ProLite XB2485WSU-2 90°回転/ 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック			

IPS/VA シリーズ

28型 4K UHD 3840×2160	30型 WQXGA 2560×1600	27型 WQHD 2560×1440	27型 フルHD 1920×1080	24型 WUXGA 1920×1200	24~23.6型 フルHD 1920×1080	23型 フルHD 1920×1080	21.5型 フルHD 1920×1080
			ProLite XUB2790HS 90°回転/ 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック ProLite XB2783HSU 90°回転/ 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック		ProLite XB2483HSU 90°回転/ 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック	ProLite XUB2390HS 90°回転/ 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック ProLite XU2390HS マーベルブラック ProLite XB2380HS-2 90°回転/ 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック ProLite X2382HS/ X2380HS-W2 ピュアホワイト/ マーベルブラック	ProLite XU2290HS マーベルブラック

スタンダード/法人・文教 シリーズ

24型 フルHD 1920×1080	23.6型 フルHD 1920×1080	23型 フルHD 1920×1080	21.5型 フルHD 1920×1080	21.5型 フルHD 1920×1080	21.5型 フルHD 1920×1080	21.5型 フルHD 1920×1080	19.5型 HD+ 1600×900	19型 SXGA 1280×1024	17型 SXGA 1280×1024
ProLite E2483HS マーベルブラック	ProLite B2480HS-2 学校環境衛生の基準に配慮 90°回転/ 昇降スタンド スウィーベル ピュアホワイト/ マーベルブラック	ProLite E2380HSD ピュアホワイト/ マーベルブラック	ProLite B2280HS 学校環境衛生の基準に配慮 90°回転/ 昇降スタンド スウィーベル ピュアホワイト/ マーベルブラック	ProLite E2282HS マーベルブラック	ProLite E2278HD-2 マーベルブラック	ProLite P2252HS 学校環境衛生の基準に配慮 硬化ガラス保護パネル搭載 インテリジェントブラック	ProLite E2083HSD-2 マーベルブラック	ProLite E1980SD-2 学校環境衛生の基準に配慮 ピュアホワイト/ マーベルブラック	ProLite E1780SD 学校環境衛生の基準に配慮 ピュアホワイト/ マーベルブラック

タッチパネル シリーズ

27型 フルHD 1920×1080	23.6型 フルHD 1920×1080	23型 フルHD 1920×1080	21.5型 フルHD 1920×1080	21.5型 フルHD 1920×1080	19型 SXGA 1280×1024	17型 SXGA 1280×1024	17型 SXGA 1280×1024	15型 XGA 1024×768	15型 XGA 1024×768
ProLite T2735MSC 投影型静電容量方式 タッチパネル 硬化ガラス保護パネル搭載 Win8 タッチ10 ポイント マーベルブラック	ProLite T2452MTS-4 光学式マルチタッチパネル 硬化ガラス保護パネル搭載 Win7 タッチ2 ポイント マーベルブラック	ProLite T2336MSC 投影型静電容量方式 タッチパネル 硬化ガラス保護パネル搭載 Win8 タッチ10 ポイント マーベルブラック	ProLite T2253MTS 光学式マルチタッチパネル 硬化ガラス保護パネル搭載 Win8 タッチ5 ポイント マーベルブラック	ProLite T2234MC IP54 投影型静電容量方式 タッチパネル マーベルブラック	ProLite T1931SR-2 IP54 抵抗膜方式 タッチパネル ピュアホワイト/ マーベルブラック	ProLite T1731SR-2 IP54 抵抗膜方式 タッチパネル ピュアホワイト/ マーベルブラック	ProLite T1731SAW-2/ T1732MSC-B1X IP54 超音波方式 タッチパネル IP54 投影型静電容量方式 タッチパネル Win8 タッチ10 ポイント マーベルブラック	ProLite T1531SR IP54 抵抗膜方式 タッチパネル ピュアホワイト/ マーベルブラック	ProLite T1531SAW/ T1532MSC IP54 超音波方式 タッチパネル IP54 投影型静電容量方式 タッチパネル マーベルブラック